obiekt: PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH W MIEJSCOWOŚCI CHOCIW			Rys. nr 4b
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			SKALA 1:50
projektował:	nr uprawnień:	podpis:	Data opracowania: październik 2009
mgr inż. Kazimierz Mamos	GP.IV.7342/40/94		
sprawdził:	nr uprawnień:	podpis:	
mgr inż. Karol Wielechowski	GP.IV.7342/181/93		

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
3. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
4. krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem
5. humus gr. 10cm
6. kostka betonowa szara gr. 8cm
7. podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
8. warstwa odsączająca gr. 15 cm
9. obrzeże betonowe chodnikowe 8x30
10. pobocze tłuczniowe
11. krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej "leżący"
12. ciek wg rys. 4c

DROGA NR 6,7,8,10,11

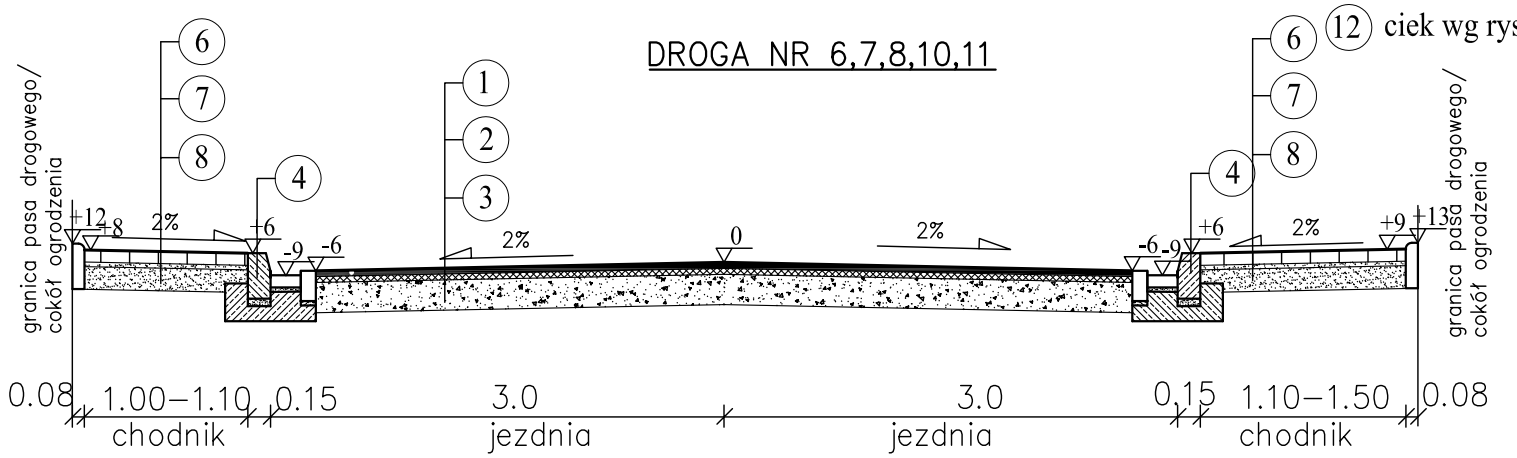

DROGA NR 9

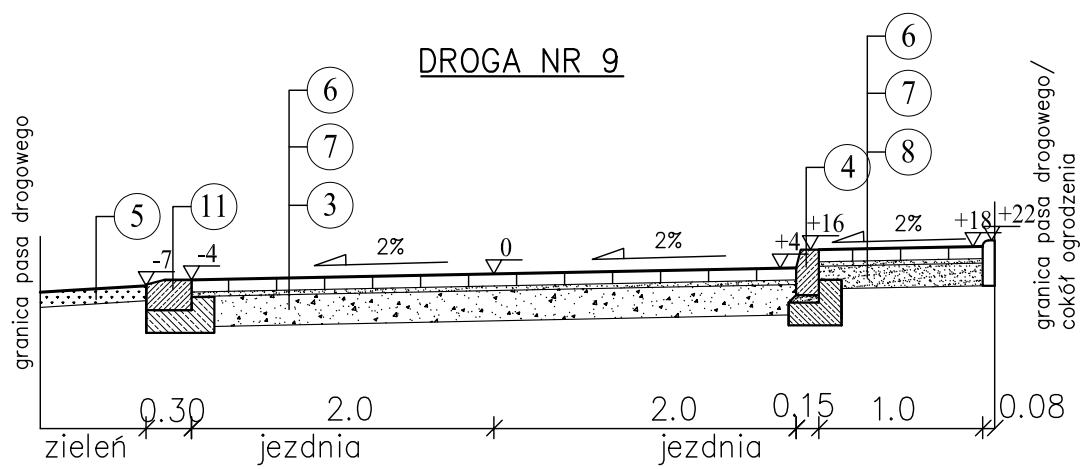

DROGA NR 12

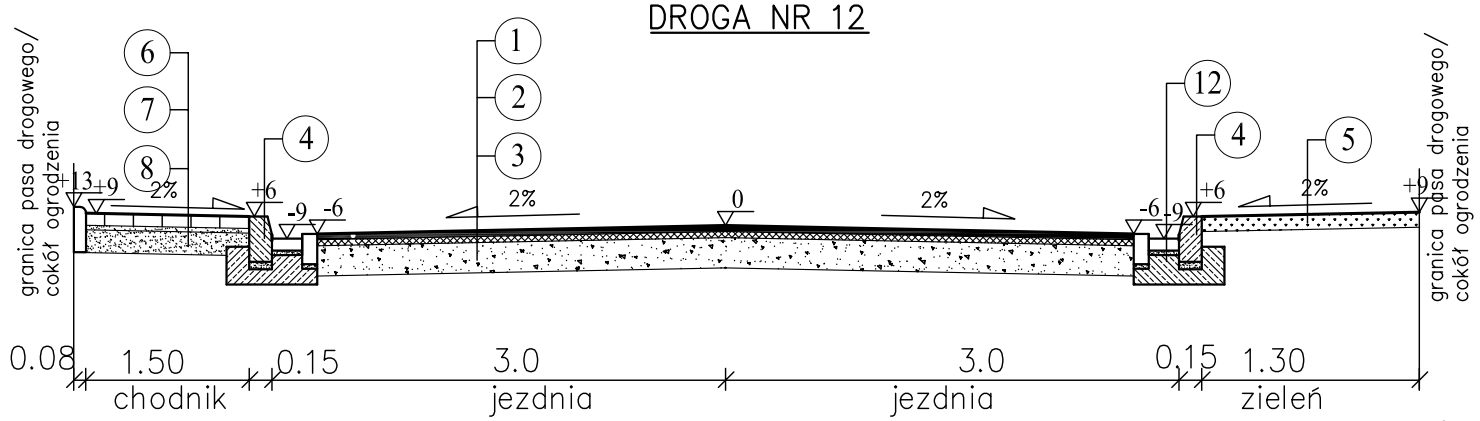

DROGA NR 13

na dł. odcinka 46.17 – 51.95 – zmiana spadku poprzecznego jednostronnego 2% jezdni na odwrotny

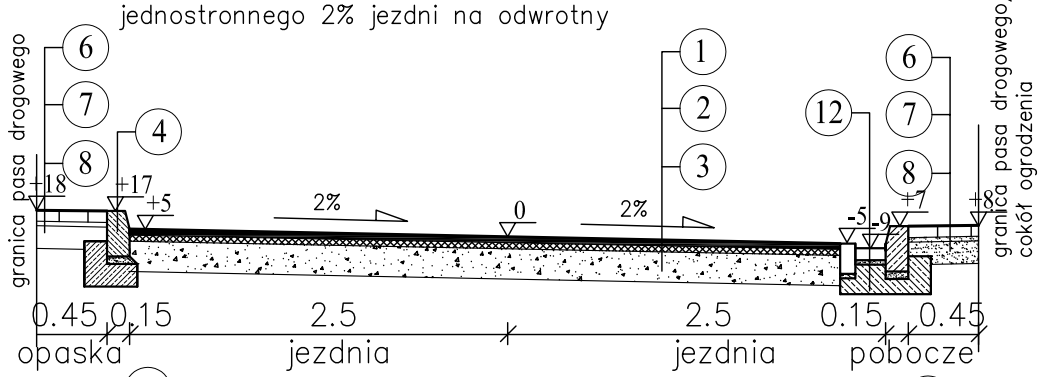

DROGA NR 14

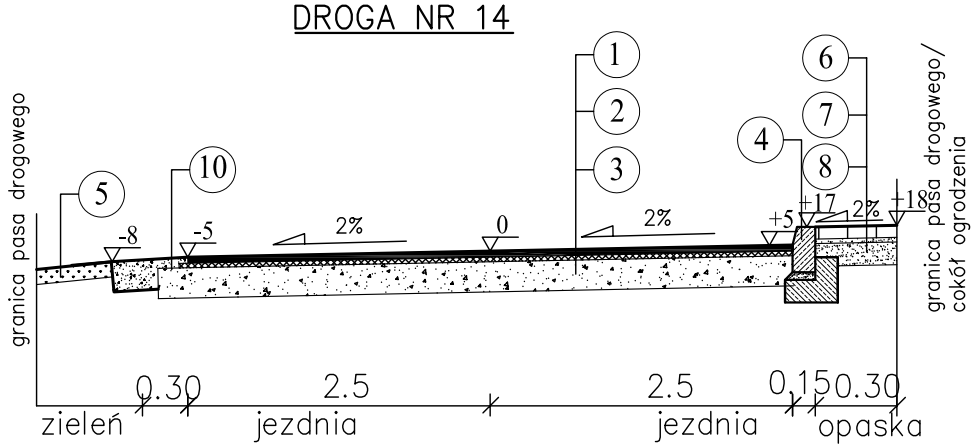

DROGA NR 15

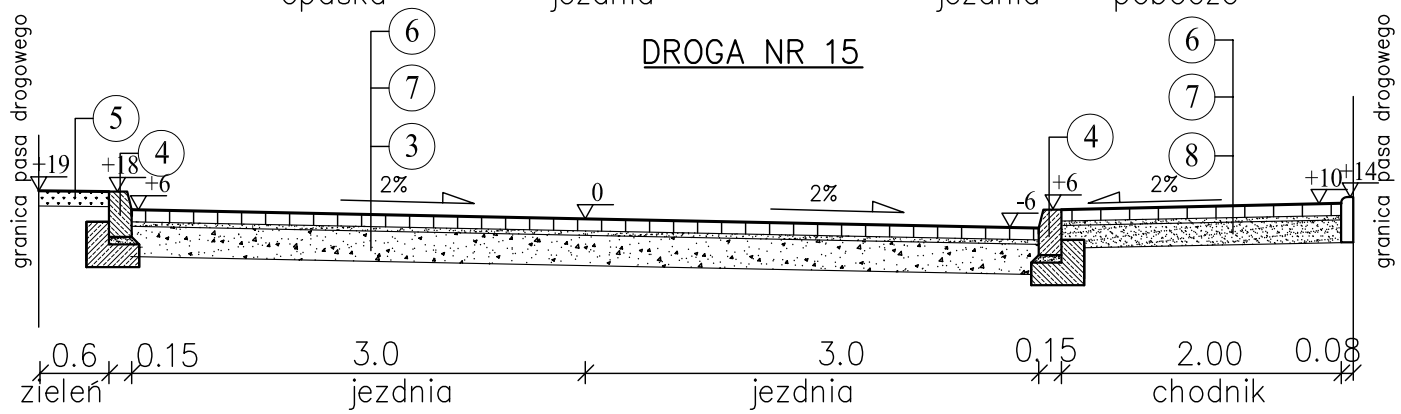

w przypadku istniejącego cokołu ogrodzenia w granicy pasa drogowego chodnik oprzeć na tym cokole.
Wykaz działek, na których wymagane jest umieszczenie obrzeża z powodu zbyt niskiego cokołu lub jego braku:
Droga nr 1 (282/17, 282/24, 282/27, 282/13, 282/15, 282/28)
Droga nr 3 (282/24, 282/27)
Droga nr 4 (282/28) Droga nr 6 (604, 615, 652/1) Droga nr 7 (602)
Droga nr 8 (596) Droga nr 10 (652/1, 651) Droga nr 13, 14 (628) Droga nr 15 (282/19)