


SCHEMAT ZESTAWIANIA PŁYT WYKOPOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

PLYTA PODSTAWOWA Z NOŻEM

Płyta nadstawkowa do gł. <3,80m

do $gt. > 3,80 \div 6,90$


PLYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA

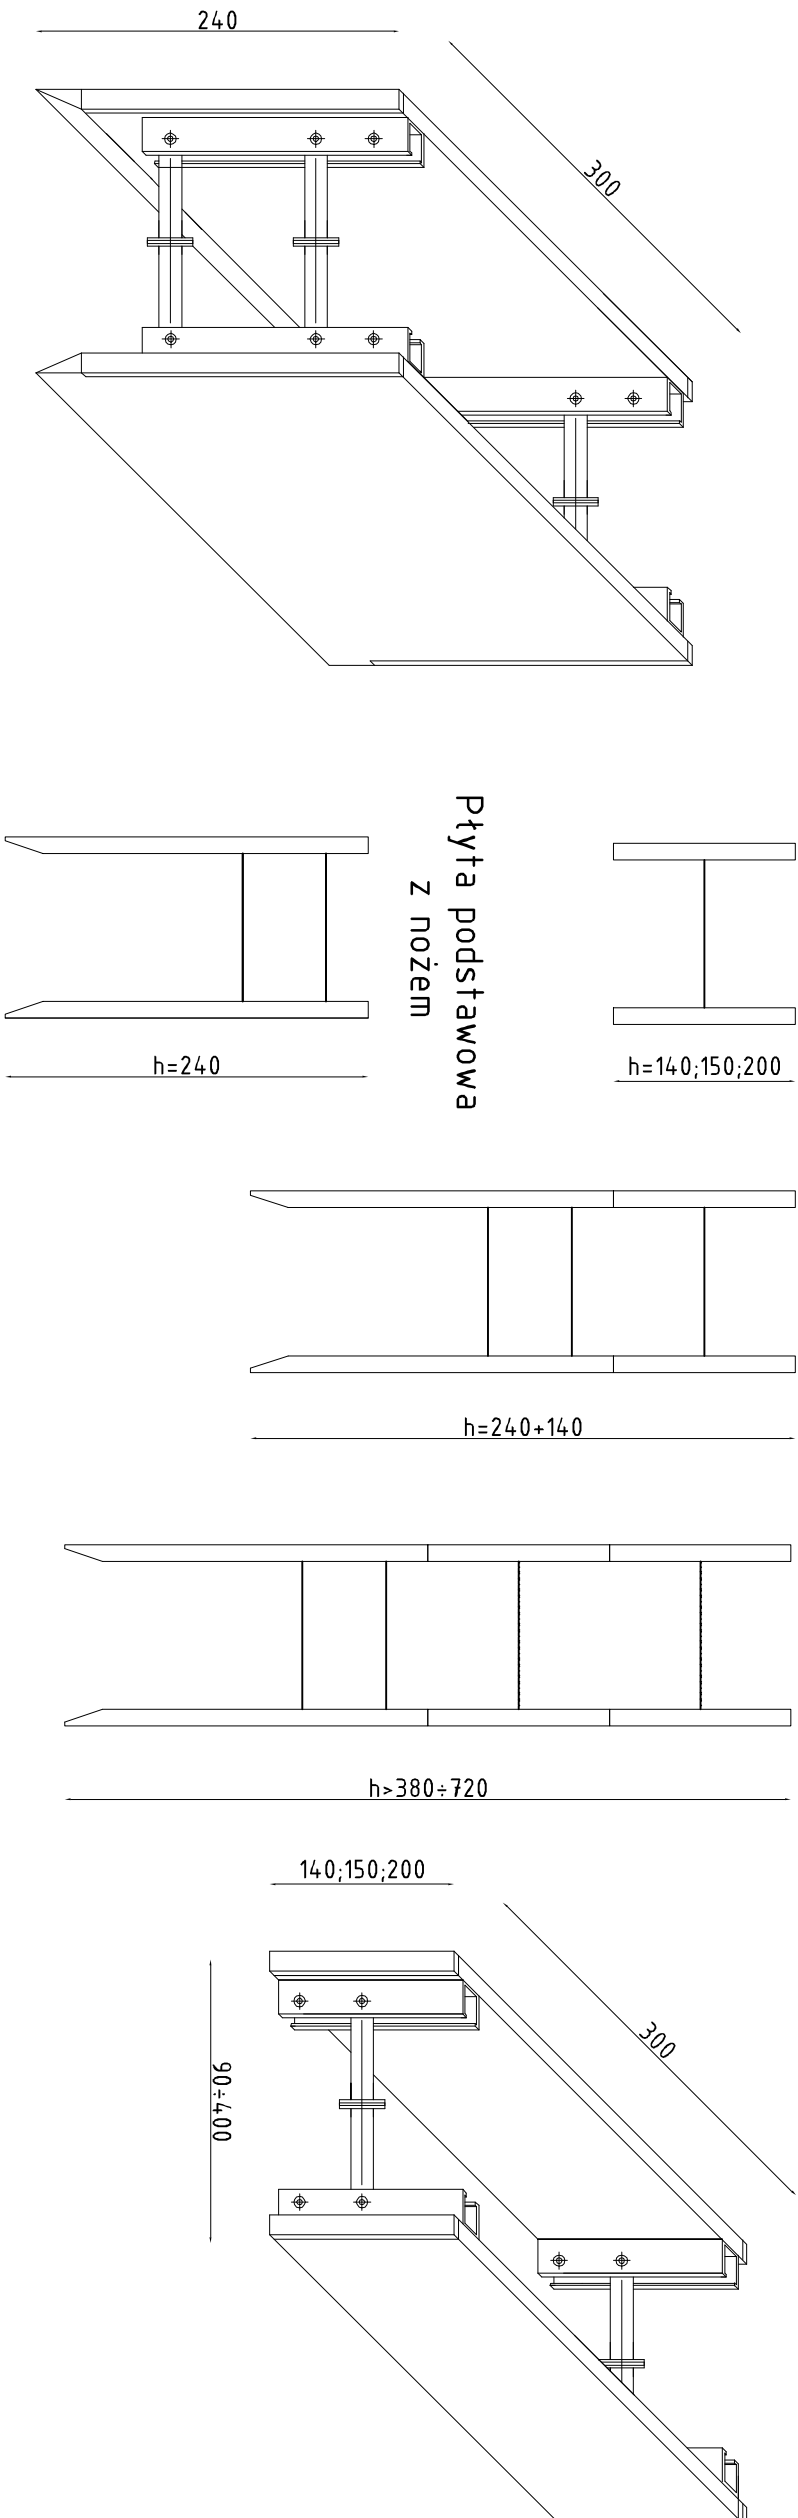

KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GRUNTÓW

<p>Variant A</p> <p>(w gruntach nieutrzymujących chwilowej stateczności po wykonaniu wykopu)</p>	<p>Variant B</p> <p>(w gruntach utrzymujących chwilową stateczność)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawienie płyty wykopowej PW w linii wykopu. 2. Głębienie wykopu i równoczesne opuszczenia płyty wykopowej PW. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Głębienie wykopu do wymaganej głębokości. 2. Wstawianie płyt wykopowych PW.
<ol style="list-style-type: none"> 3. Wstawienie płyty nadstawnych i potarczenie ich tarcznikami pionowymi (w przypadku głębokości wykopu $H > 2,3$ m). 4. Rozkręcenie rozpór – dociśnięcie tarcz płyty wykopowej od ścian wykopu. 5. Montaż rurociągu. 6. Wydobywanie płyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zagęszczanie zasypki. 7. Całkowite zasypywanie wykopu i zagęszczanie zasypki. 	

MAKSYMALNE GŁĘBOKOŚCI WYKOPÓW ZE SKARPAMI NIEUMOCNIONYMI

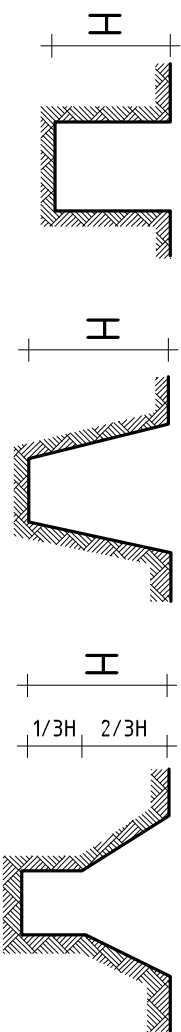

	WYKOP A	WYKOP B	WYKOP C
GRUNT SYPKI	1,00	1,20	1,40
GRUNT ŚREDNIO SPOISTY	1,25	1,40	1,60
GRUNT SPOISTY	1,50	1,60	1,80

[illegible]

**Krajowa Agencja
Pozaszanowania Energii SA**
al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Tytuł projektu
Budowa budynku sali sportowej z zapleczem techniczno-sanitarnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową.

Lokalizacja
Działka nr ew. 124/2, obr. Chociw
gmina Władawa.

Investor
Gmina Widawa, adres:
ul. Rynek Kościuszki 10,
98-170 Widawa

Faza projektu

Projekt budowlany

Branža Instalacije sanitarne

Tom III INSTALACJE SANITARNE

Projektant:
mgr inż. Łukasz Kurzydłowski
upr. bud. do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń nr
LUB/0260/POOS/13

Sprawdzający:
mgr inż. Rafał Kosidło
upr. bud. do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń nr
LUB/0294/P00S/12

Asystent projektanta:
mgr inż. **Maria Nowicka**

Tytuł rysunku

Schemat zestawienia płyt wykopowych

Skala rysunku

1:100

data

30.09.2020

Nr rysunku

S-2.4